


Technický list

Nášlapná vrstva	tloušťka: 0.6mm
Rozměry	délka: 1810mm (71-1/4 inch) šířka: 166mm (6 1/2 inch) tloušťka: 12mm (1/2 inch)
Střed	HDF
Zkosená hrana	podélná fáze + příčná minifáze (2x1.5mm + 2x0.5mm)
Stupeň lesku	super matný (3%)
Povrchová úprava	kartáčování
Protitah	dřevěná dyha + korek
Hustota	850kg/m ³
Hmotnost/m ²	10kg
Spojovací systém	Unifit X
Typ instalace	plovoucí
Standardní barvy	<u>Oaks</u> : European, Ivory, Umber, Milk, Desert, Manhattan, Antique, Chocolate, Crystal, History Oak <u>Walnuts</u> : Smoked Walnut

Složení

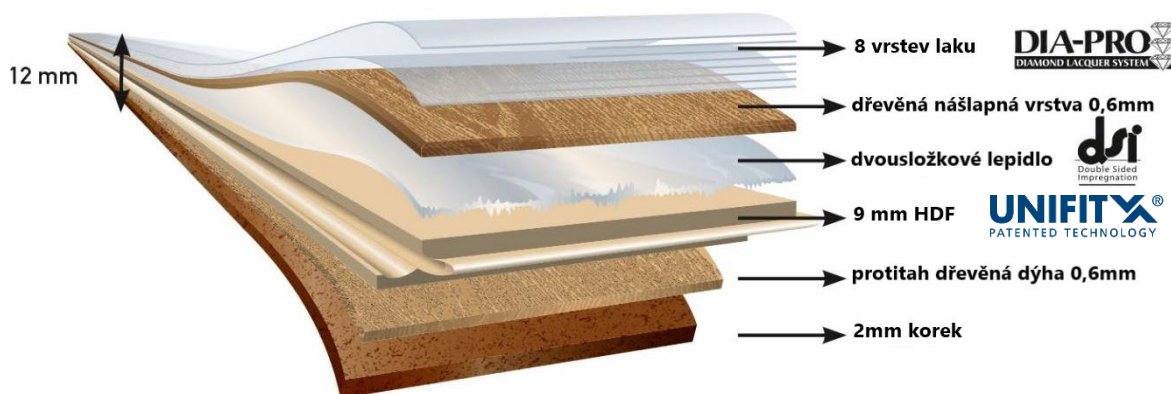

Technická specifikace

Klasifikace bytové zátěže	23
Klasifikace komerční zátěže	33
CE certifikace	EN14342:2013
Záruka	rezidenční použití: limitovaná celoživotní záruka komerční použití: záruka 10 let
Emise formaldehydu	E1
PCP (pentachlorofenol)	neobsahuje
Podlahové topení	vysoká vhodnost s tepelným odporem 0.109m ² K/W pro minimální ztráty energie
Tepelný odpor	0,109m ² K/W
Tepelná vodivost	0,11W/mK
Reakce na oheň a tvoření kouře	Cfl-s1
Údržba	týdenní čištění s 'Par-ky wood floor cleaner'

Balení

Balení	7 lamel m ² 2,103m ² (22.64 sq.ft) hmotnost brutto 17,7kg (39 lbs)
Paleta	66 balení m ² 138,8m ² (1494 sq.ft) hmotnost brutto 1185kg (2612 lbs)

