


Technický list

| | |
|-------------------------|---|
| Nášlapná vrstva | tloušťka: 2mm (5/64 inch) |
| Rozměry | délka: 1185mm (46-5/8 inch) šířka: 148mm (6 inch) tloušťka: 10mm (3/8 inch) |
| Střed | HDF |
| Zkosená hrana | 4 stranná minifáze (0.5mm) |
| Stupeň lesku | matný (10%) |
| Povrchová úprava | kartáč |
| Protitah | dřevěná dýha |
| Hustota | >850kg/m ³ |
| Hmotnost/m ² | 8kg |
| Spojovací systém | Unifit X |
| Typ instalace | plovoucí |
| Standardní barvy | <u>Oaks</u> : Essence, Ivory, Desert, Silk Oak <u>Walnuts</u> : Smoked Walnut |

Složení:

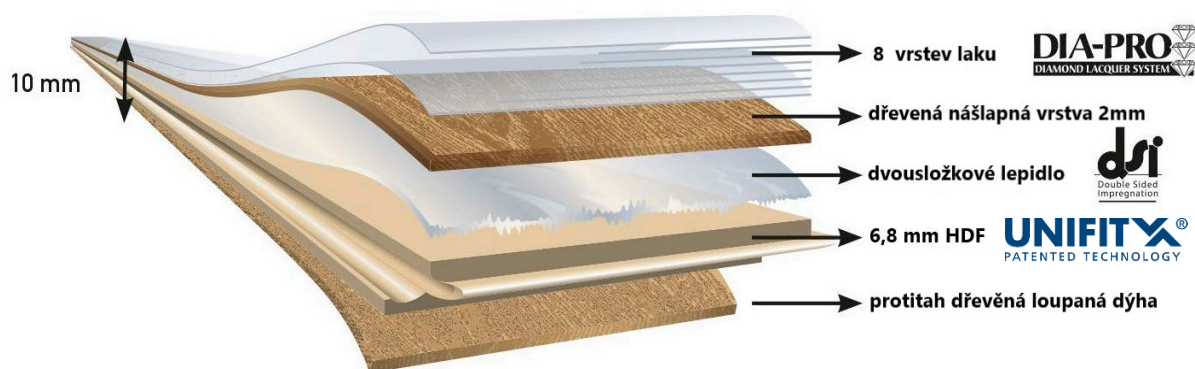

Technická specifikace

| | |
|--------------------------------|---|
| Klasifikace bytové zátěže | 22 |
| Klasifikace komerční zátěže | 31 |
| CE Certifikace | EN14342:2005+A1:2008 |
| Záruka | rezidenční použití: 15 let - komerční použití v nízké zátěži: 5 let |
| Emise formaldehydu | E1 |
| PCP (pentachlorofenol) | neobsahuje |
| Podlahové topení | vhodné, ale pro celoplošné lepení |
| Tepelný odpor | 0,07m ² K/W |
| Tepelná vodivost | 0,14W/mK |
| Reakce na oheň a tvoření kouře | Dfl-s1 |
| Údržba | týdenní čištění s 'Par-ky wood floor cleaner' |

Balení

| | |
|--------|---|
| Balení | 9 lamel m ² 1,578m ² (17 sq.ft) hmotnost brutto 13,5kg (30 lbs) |
| Paleta | 66 balení m ² 104,15m ² (1121 sq.ft) hmotnost brutto 910kg (2006 lbs) |

