


Technický list

Nášlapná vrstva	tloušťka: 0.6mm (1/32 inch)
Rozměry	délka: 1203mm (47 3/8 inch) šířka: 124mm (4 7/8 inch) tloušťka: 8.3mm (5/16 inch)
Střed	HDF
Zkosená hrana	kartáčování: 4 stranná minifáze (4x0,5mm), bez kartáčování: podélná minifáze (2x0,5mm)
Stupeň lesku	kartáčování: super matný lak (3%) – bez kartáčování: hedvábný lesk (20%)
Povrchová úprava	kartáčování – bez kartáčování
Protitah	dřevěná dýha
Hustota	850kg/m ³
Hmotnost/m ²	8kg
Spojovací systém	Uniclic
Typ instalace	plovoucí
Standardní barvy	<u>Walnuts</u> : Smoked Walnut <u>Character Woods</u> : Cotton Triba, Teak, Rosewood Santos, Bamboo Steamed, Jatoba

Složení

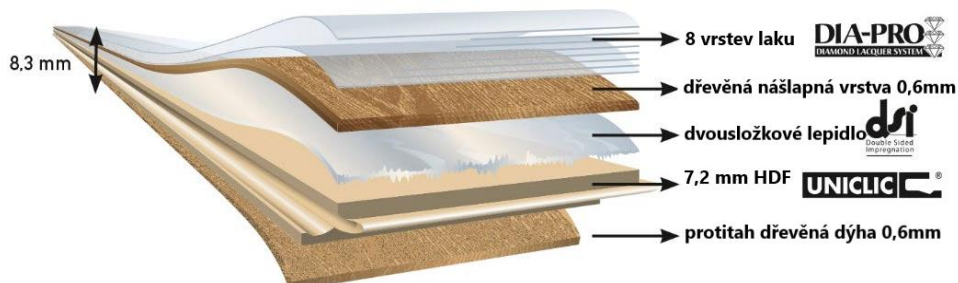

Technická specifikace

Klasifikace bytové zátěže	23
Klasifikace komerční zátěže	33
CE Certifikace	EN14342:2013
Záruka	rezidenční použití: limitovaná celoživotní záruka komerční použití: záruka 10 let
Emise formaldehydu	E1
PCP (pentachlorofenol)	neobsahuje
Podlahové topení	vysoká vhodnost s tepelným odporem 0.059m ² K/W pro minimální ztráty energie
Tepelný odpor	0,059m ² K/W
Tepelná vodivost	0,14W/mK
Reakce na oheň a tvoření kouře	Cfl-s1
Údržba	týdenní čištění s 'Par-ky wood floor cleaner'

Balení

Balení	11 lamel
	m ² 1,641m ² (17.66 sq.ft)
	hmotnost brutto 11,75kg (25.90 lbs)
Paleta	77 balení
	m ² 126,36m ² (1360 sq.ft)
	hmotnost brutto 918,75kg (2026 lbs)

