


## Technický list

Nášlapná vrstva	tloušťka: 0.6mm (1/32 inch)
Rozměry	délka: 1506mm (59-5/16 inch) šířka: 166mm (6-1/2 inch) tloušťka: 10mm (3/8 inch)
Střed	HDF
Zkosená hrana	4 stranná minifáze (4x0,5mm)
Stupeň lesku	super matný (3%)
Povrchová úprava	kartáč
Protitah	dřevěná dýha
Hustota	850kg/m <sup>3</sup>
Hmotnost/m <sup>2</sup>	7kg
Spojovací systém	Unifit X
Typ instalace	plovoucí
Standardní barvy	<u>Oaks</u> : Essence, Silk, Dune, Sky, Valley, Mountain Oak

## Složení:

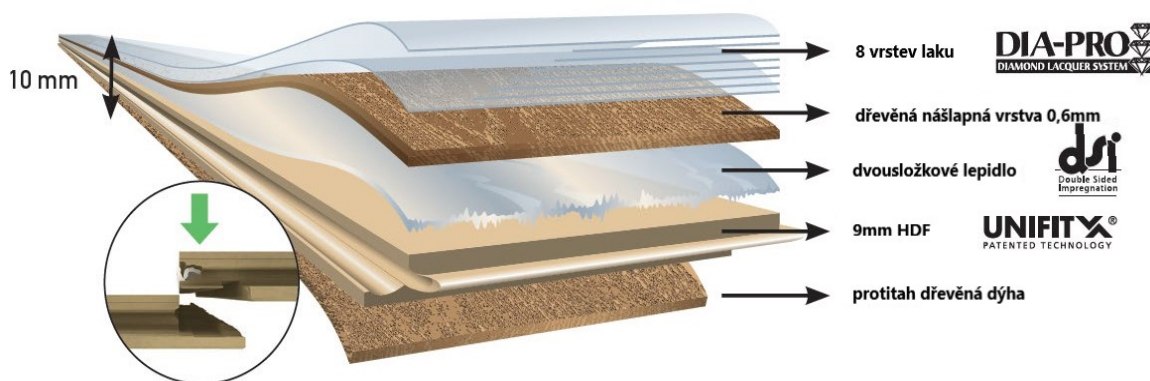

## Technická specifikace

Klasifikace bytové zátěže	23
Klasifikace komerční zátěže	33
CE Certifikace	EN14342:2013
Záruka	rezidenční použití: limitovaná celoživotní záruka komerční použití: 10 let
Emise formaldehydu	E1
PCP (pentachlorofenol)	neobsahuje
Podlahové topení	vysoká vhodnost s tepelným odporem 0.073m <sup>2</sup> K/W pro minimální ztráty energie
Tepelný odpor	0,073m <sup>2</sup> K/W
Tepelná vodivost	0,14W/mK
Reakce na oheň a tvoření kouře	Cfl-s1
Údržba	týdenní čištění s 'Par-ky wood floor cleaner'

## Balení

Balení	8 lamel m <sup>2</sup> 2,000 m <sup>2</sup> (21.53 sq.ft) hmotnost brutto 17,3 kg (38 lbs)
Paleta	72 balení m <sup>2</sup> 144,00 m <sup>2</sup> (1550 sq.ft) hmotnost brutto 1260 kg (2778 lbs)

