

## TYPICKÉ TŘÍDĚNÍ

European Oak Premium

### FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST

Formát (mm)	7,2 × 190 × 1203
Balení (m <sup>2</sup> )	2,514
Počet lamel v balení	11
Hmotnost balení (kg)	16,3
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	65
Paleta (m <sup>2</sup> )	163,41
Hmotnost palety (kg)	1074
Dostupnost	S

### KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA


<b>Typ výrobku, konstrukce</b>	<b>Podlahy dřevěné dýhové</b>
Vzor	Plošný
Třídění dřeva	Premium
Povrchová úprava	Supermatný lak (3gloss)
Kartáčování	Ano
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	4 stranná minifáze
Nášlapná vrstva (mm)	0,6
Typ nášlapné vrstvy	Krájená dýha
Protitah, podkl. vrstva	Dýha
Nosič	HDF
Spoj	Zámek Uniclic

### TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Zátěžová třída	23/31
Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,053
FSC Certifikace	Na objednávku
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	15 let



Odolné dřevo  
jako laminát,  
za cenu vinylu




Široký výběr dubů,  
ideální na podlahové  
vytápění



Vysoká odolnost  
proti vodě  
– testováno  
12 hodin pod vodou



Supermatný  
povrch Titanium  
s hlubokým  
kartáčem





## TYPICKÉ TŘÍDĚNÍ

Ivory Oak Rustic Light

### FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST

Formát (mm)	7,2 × 190 × 1203
Balení (m <sup>2</sup> )	2,514
Počet lamel v balení	11
Hmotnost balení (kg)	16,3
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	65
Paleta (m <sup>2</sup> )	163,41
Hmotnost palety (kg)	1074
Dostupnost	S

### KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA


Typ výrobku, konstrukce	Podlahy dřevěné dýhové
Vzor	Plošný
Třídění dřeva	Rustic Light
Povrchová úprava	Supermatný lak (3gloss)
Kartáčování	Ano
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	4 stranná minifáze
Nášlapná vrstva (mm)	0,6
Typ nášlapné vrstvy	Krájená dýha
Protitah, podkl. vrstva	Dýha
Nosič	HDF
Spoj	Zámek Uniclic

### TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Zátěžová třída	23/31
Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,053
FSC Certifikace	Na objednávku
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	15 let



Odolné dřevo  
jako laminát,  
za cenu vinylu



Široký výběr dubů,  
ideální na podlahové  
vytápění



Vysoká odolnost  
proti vodě  
– testováno  
12 hodin pod vodou



Supermatný  
povrch Titanium  
s hlubokým  
kartáčem



**TYPICKÉ  
TŘÍDĚNÍ**

Smoked Walnut Premium

**FORMÁT, BALENÍ,  
DOSTUPNOST**

Formát (mm)	7,2 x 190 x 1203
2,514	2,103
Počet lamel v balení	11
Hmotnost balení (kg)	16,3
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	65
Paleta (m <sup>2</sup> )	163,41
Hmotnost palety (kg)	1074
Dostupnost	S

**KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ,  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA**


<b>Typ výrobku, konstrukce</b>	<b>Podlahy dřevěné dýhové</b>
Vzor	Plošný
Třídění dřeva	Premium
Povrchová úprava	Supermatný lak (3gloss)
Kartáčování	Ano
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	4 stranná minifáze
Nášlapná vrstva (mm)	0,6
Typ nášlapné vrstvy	Krájená dýha
Protitah, podkl. vrstva	Dýha
Nosič	HDF
Spoj	Zámek Uniclic

**TECHNICKÉ PARAMETRY,  
POKLÁDKA, ZÁRUKA**

Zátěžová třída	23/31
Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,053
FSC Certifikace	Na objednávku
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	15 let



Odolné dřevo  
jako laminát,  
za cenu vinylu



Ideální na podlahové  
vytápění



Vysoká odolnost  
proti vodě  
– testováno  
12 hodin pod vodou



Supermatný  
povrch Titanium  
s hlubokým  
kartáčem



ŘADA **Lounge 06**

DŘEVINA **Smoked Walnut (Ořech)**

TŘÍDĚNÍ Premium

**TYPICKÉ  
TŘÍDĚNÍ**

Smoked Walnut Premium

### FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST

Formát (mm)	8,3 x 124 x 1203
Balení (m <sup>2</sup> )	1,641
Počet lamel v balení	11
Hmotnost balení (kg)	11,75
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	77
Paleta (m <sup>2</sup> )	126,357
Hmotnost palety (kg)	919
Dostupnost	CS

### KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA


<b>Typ výrobku, konstrukce</b>	<b>Podlahy dřevěné dýhové</b>
Vzor	Monoplošný
Třídění dřeva	Premium
Povrchová úprava	Supermatný lak (3gloss)
Kartáčování	Ano
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	4 stranná minifáze
Nášlapná vrstva (mm)	0,6
Typ nášlapné vrstvy	Krájená dýha
Protitah, podkl. vrstva	Dýha
Nosič	HDF
Spoj	Zámek Uniclic

### TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Zátěžová třída	23/33
Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,059
FSC Certifikace	Na objednávku
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	Limitovaná doživotní záruka



Odolné dřevo jako laminát, za cenu vinylu



Ideální na podlahové vytápění



Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



Supermatný kartáčovaný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33 !



Osvědčený zámek Uniclic, elegantní formát lamel

ŘADA **Lounge 06**

DŘEVINA **Cotton Triba**

TŘÍDĚNÍ **Natur**



**TYPICKÉ  
TŘÍDĚNÍ**

Cotton Triba Natur

### FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST

Formát (mm)	8,3 x 124 x 1203
Balení (m <sup>2</sup> )	1,641
Počet lamel v balení	11
Hmotnost balení (kg)	11,75
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	77
Paleta (m <sup>2</sup> )	126,357
Hmotnost palety (kg)	919
Dostupnost	CS

### KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA


<b>Typ výrobku, konstrukce</b>	<b>Podlahy dřevěné dýhové</b>
Vzor	Monoplošný
Třídění dřeva	Natur
Povrchová úprava	Supermatný lak (3gloss)
Kartáčování	Ano
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	4 stranná minifáze
Nášlapná vrstva (mm)	0,6
Typ nášlapné vrstvy	Krájená dýha
Protitah, podkl. vrstva	Dýha
Nosič	HDF
Spoj	Zámek Uniclic

### TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Zátěžová třída	23/33
Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,059
FSC Certifikace	Na objednávku
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	Limitovaná doživotní záruka



Odolné dřev  
jako laminát,  
za cenu vinylu



Ideální  
na podlahové  
vytápění



Vysoká odolnost  
proti vodě –  
testováno 12 hodin  
pod vodou



Supermatný  
kartáčovaný povrch  
Titanium, vysoká  
komerční zátěž 33 !



Osvědčený zámek  
Uniclic, elegantní  
formát lamel

ŘADA **Lounge 06**

DŘEVINA **Teak**

TŘÍDĚNÍ **Natur**



## TYPICKÉ TŘÍDĚNÍ

Teak Natur

### FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST


Formát (mm)	8,3 x 124 x 1203
Balení (m <sup>2</sup> )	1,641
Počet lamel v balení	11
Hmotnost balení (kg)	11,75
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	77
Paleta (m <sup>2</sup> )	126,357
Hmotnost palety (kg)	919
Dostupnost	CS

### KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

<b>Typ výrobku, konstrukce</b>	Podlahy dřevěné dýhové
Vzor	Plošný
Třídění dřeva	Natur
Povrchová úprava	Hedvábný lak (20gloss)
Kartáčování	Ne
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	Podélná minifáze
Nášlapná vrstva (mm)	0,6
Typ nášlapné vrstvy	Krájená dýha
Protitah, podkl. vrstva	Dýha
Nosič	HDF
Spoj	Zámek Uniclic

### TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Zátěžová třída	23/33
Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,059
FSC Certifikace	Na objednávku
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	Limitovaná doživotní záruka



Ideální  
na podlahové  
vytápění



Vysoká odolnost  
proti vodě –  
testováno 12 hodin  
pod vodou



Hedvábný lesklý  
povrch Titanium,  
vysoká komerční  
zátěž 33 !

**UNICLIC** 

Osvědčený zámek  
UNICLIC, elegantní  
formát lamel.

ŘADA **Lounge 06**

DŘEVINA **Jatoba**

TŘÍDĚNÍ **Natur**

## TYPICKÉ TŘÍDĚNÍ

Jatoba Natur

### FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST


Formát (mm)	8,3 x 124 x 1203
Balení (m <sup>2</sup> )	1,641
Počet lamel v balení	11
Hmotnost balení (kg)	11,75
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	77
Paleta (m <sup>2</sup> )	126,357
Hmotnost palety (kg)	919
Dostupnost	CS

### KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

<b>Typ výrobku, konstrukce</b>	<b>Podlahy dřevěné dýhové</b>
Vzor	Plošný
Třídění dřeva	Natur
Povrchová úprava	Hedvábný lak (20gloss)
Kartáčování	Ne
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	Podélná minifáze
Nášlapná vrstva (mm)	0,6
Typ nášlapné vrstvy	Krájená dýha
Protitah, podkl. vrstva	Dýha
Nosič	HDF
Spoj	Zámek Uniclic

### TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Zátěžová třída	23/33
Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,059
FSC Certifikace	Na objednávku
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	Limitovaná doživotní záruka



Ideální  
na podlahové  
vytápění



Vysoká odolnost  
proti vodě –  
testováno 12 hodin  
pod vodou



Hedvábný lesklý  
povrch Titanium,  
vysoká komerční  
zátěž 33 !



Osvědčený zámek  
UNICLIC, elegantní  
formát lamel.

ŘADA **Lounge 06**

DŘEVINA **Rosewood Santos (Palisander Santos)**

TŘÍDĚNÍ **Natur**



**TYPICKÉ  
TŘÍDĚNÍ**

Rosewood Santos Natur

### FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST


Formát (mm)	8,3 x 124 x 1203
Balení (m <sup>2</sup> )	1,641
Počet lamel v balení	11
Hmotnost balení (kg)	11,75
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	77
Paleta (m <sup>2</sup> )	126,357
Hmotnost palety (kg)	919
Dostupnost	CS

### KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Typ výrobku, konstrukce	Podlahy dřevěné dýhové
Vzor	Monoplošný
Třídění dřeva	Natur
Povrchová úprava	Hedvábný lak (20gloss)
Kartáčování	Ne
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	Podélná minifáze
Nášlapná vrstva (mm)	0,6
Typ nášlapné vrstvy	Krájená dýha
Protitah, podkl. vrstva	Dýha
Nosič	HDF
Spoj	Zámek Uniclic

### TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Zátěžová třída	23/33
Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,059
FSC Certifikace	Na objednávku
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	Limitovaná doživotní záruka



Ideální  
na podlahové  
vytápění



Vysoká odolnost  
proti vodě –  
testováno 12 hodin  
pod vodou



Hedvábný lesklý  
povrch Titanium,  
vysoká komerční  
zátěž 33 !



Osvědčený zámek  
UNICLIC, elegantní  
formát lamel.



ŘADA **Lounge 06**

DŘEVINA **Bamboo Steamed (Bambus tmavý)**

TŘÍDĚNÍ **Natur**



### FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST


Formát (mm)	8,3 x 124 x 1203
Balení (m <sup>2</sup> )	1,641
Počet lamel v balení	11
Hmotnost balení (kg)	11,75
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	77
Paleta (m <sup>2</sup> )	126,357
Hmotnost palety (kg)	919
Dostupnost	CS

### KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Typ výrobku, konstrukce	Podlahy dřevěné dýhové
Vzor	Plošný
Třídění dřeva	Natur
Povrchová úprava	Hedvábný lak (20gloss)
Kartáčování	Ne
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	Podélná minifáze
Nášlapná vrstva (mm)	0,6
Typ nášlapné vrstvy	Krájená dýha
Protitah, podkl. vrstva	Dýha
Nosič	HDF
Spoj	Zámek Uniclic

### TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Zátěžová třída	23/33
Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,059
FSC Certifikace	Na objednávku
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	Limitovaná doživotní záruka



Ideální na podlahové vytápění



Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



Hedvábně lesklý povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33 !



Osvědčený zámek UNICLIC, elegantní formát lamel

ŘADA **Deluxe+ 06**

DŘEVINA **Oak (Dub)**

TŘÍDĚNÍ **Premium**



## TYPICKÉ TŘÍDĚNÍ

Milk Oak Premium

### FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST


Formát (mm)	12 x 166 x 1810
Balení (m <sup>2</sup> )	2,103
Počet lamel v balení	7
Hmotnost balení (kg)	17,7
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	66
Paleta (m <sup>2</sup> )	138,798
Hmotnost palety (kg)	1185
Dostupnost	CS

### KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Typ výrobku, konstrukce	Podlahy dřevěné dýhové
Vzor	Monoplošný
Třídění dřeva	Premium
Povrchová úprava	Supermatný lak (3gloss)
Kartáčování	Ano
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	Podélná maxi+příčná minifáze
Nášlapná vrstva (mm)	0,6
Typ nášlapné vrstvy	Krájená dýha
Protitah, podkl. vrstva	Dýha
Nosič	HDF
Spoj	Zámek Unifit X

### TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Zátěžová třída	23/33
Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,109
FSC Certifikace	Na objednávku
Doporučená pokládka	Plovoucí
Záruka	Limitovaná doživotní záruka



+2 mm kork

Dlouhé lamely s výrazným podélným zkosením, integrovaná korková podložka




Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33 !



**UNIFIT X**<sup>®</sup>  
PATENTED TECHNOLOGY



Hluboký kartáč, zámek Unifit X, ideální pro podlahové vytápění

**TYPICKÉ  
TŘÍDĚNÍ**

Desert Oak Rustic Light

**FORMÁT, BALENÍ,  
DOSTUPNOST**


Formát (mm)	12 x 166 x 1810
Balení (m <sup>2</sup> )	2,103
Počet lamel v balení	7
Hmotnost balení (kg)	17,7
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	66
Paleta (m <sup>2</sup> )	138,798
Hmotnost palety (kg)	1185
Dostupnost	CS

**KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ,  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

<b>Typ výrobku, konstrukce</b>	Podlahy dřevěné dýhové
Vzor	Monoplošný
Třídění dřeva	Rustic Light
Povrchová úprava	Supermatný lak (3gloss)
Kartáčování	Ano
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	Podélná maxi+příčná minifáze
Nášlapná vrstva (mm)	0,6
Typ nášlapné vrstvy	Krájená dýha
Protitah, podkl. vrstva	Dýha+korek
Nosič	HDF
Spoj	Zámek Unifit X

**TECHNICKÉ PARAMETRY,  
POKLÁDKA, ZÁRUKA**

Zátěžová třída	23/33
Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,109
FSC Certifikace	Na objednávku
Doporučená pokládka	Plovoucí
Záruka	Limitovaná doživotní záruka



+2 mm korek

Dlouhé lamely s výrazným podélným zkosením, integrovaná korková podložka




Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou




Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33 !



**UNIFIT X**<sup>®</sup>  
PATENTED TECHNOLOGY



Hluboký kartáč, zámek Unifit X, ideální pro podlahové vytápění

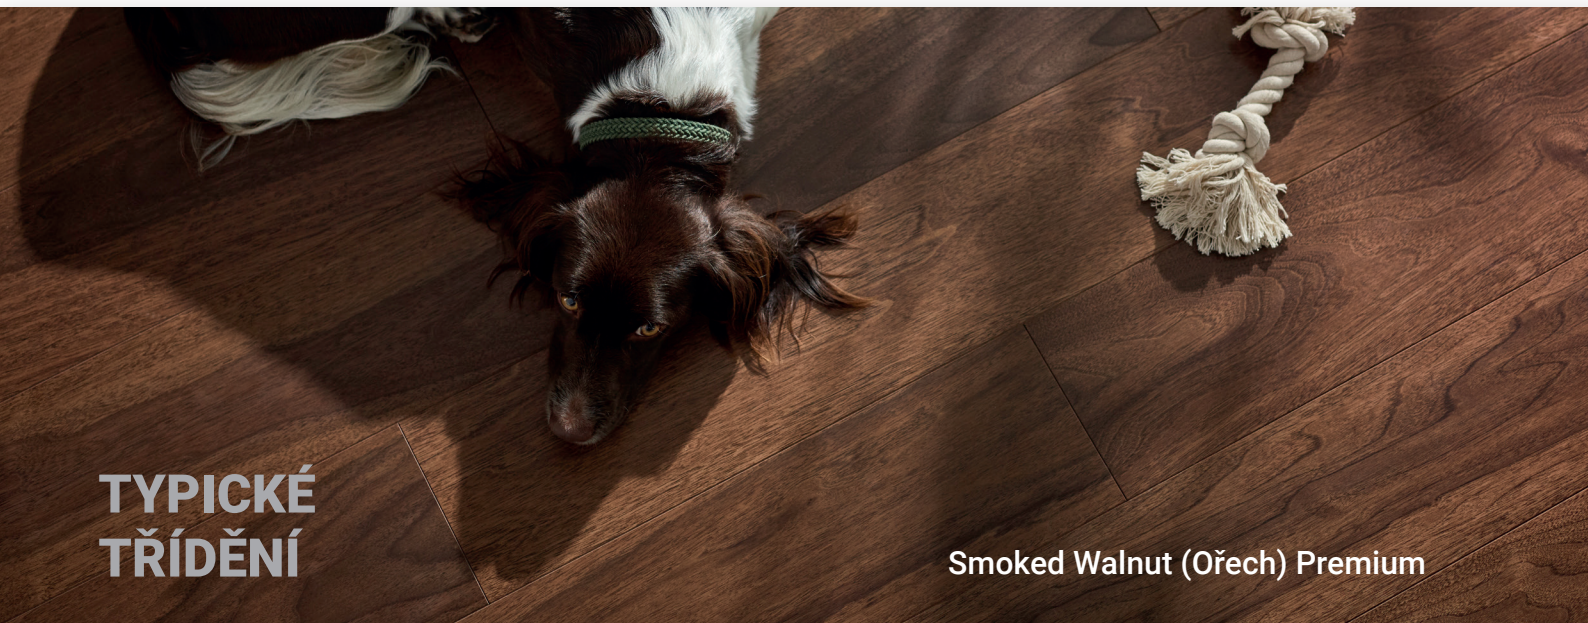

**TYPICKÉ  
TŘÍDĚNÍ**

Smoked Walnut (Ořech) Premium

### FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST


Formát (mm)	12 x 166 x 1810
Balení (m <sup>2</sup> )	2,103
Počet lamel v balení	7
Hmotnost balení (kg)	17,7
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	66
Paleta (m <sup>2</sup> )	138,798
Hmotnost palety (kg)	1185
Dostupnost	CS

### KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

<b>Typ výrobku, konstrukce</b>	<b>Podlahy dřevěné dýhové</b>
Vzor	Monoplošný
Třídění dřeva	Premium
Povrchová úprava	Supermatný lak (3gloss)
Kartáčování	Ano
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	Podélná maxi+příčná minifáze
Nášlapná vrstva (mm)	0,6
Typ nášlapné vrstvy	Krájená dýha
Protitah, podkl. vrstva	Dýha+korek
Nosič	HDF
Spoj	Zámek Unifit X

### TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Zátěžová třída	23/33
Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,109
FSC Certifikace	Na objednávku
Doporučená pokládká	Plovoucí
Záruka	Limitovaná doživotní záruka



Dlouhé lamely s výrazným podélným zkosením, integrovaná korková podložka




Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33 !

**UNIFIT X**<sup>®</sup>  
PATENTED TECHNOLOGY



Hluboký kartáč, zámek Unifit X, ideální pro podlahové vytápění

ŘADA **Master 06**

DŘEVINA **Oak (Dub)**

TŘÍDĚNÍ **Premium**



**TYPICKÉ  
TŘÍDĚNÍ**

Silk Oak Premium

### FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST


Formát (mm)	10 x 166 x 1506
Balení (m <sup>2</sup> )	2
Počet lamel v balení	8
Hmotnost balení (kg)	17,3
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	72
Paleta (m <sup>2</sup> )	144
Hmotnost palety (kg)	1260
Dostupnost	S

### KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

<b>Typ výrobku, konstrukce</b>	Podlahy dřevěné dýhové
Vzor	Plošný
Třídění dřeva	Premium
Povrchová úprava	Supermatný lak (3gloss)
Kartáčování	Ano
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	4 stranná minifáze
Nášlapná vrstva (mm)	0,6
Typ nášlapné vrstvy	Krájená dýha
Protitah, podkl. vrstva	Dýha+korek
Nosič	HDF
Spoj	Zámek Unifit X

### TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Zátěžová třída	23/33
Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,073
FSC Certifikace	Na objednávku
Doporučená pokládká	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	Limitovaná doživotní záruka




Středně dlouhé lamely dub Premium, ideální na podlahové vytápění



Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33 !



Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku

ŘADA **Summit 06**

DŘEVINA **Oak (Dub)**

TŘÍDĚNÍ **Premium**

## TYPICKÉ TŘÍDĚNÍ

Sky Oak Premium

### FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST


Formát (mm)	10 x 233 x 2050
Balení (m <sup>2</sup> )	2,388
Počet lamel v balení	5
Hmotnost balení (kg)	19,2
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	44
Paleta (m <sup>2</sup> )	105,072
Hmotnost palety (kg)	861
Dostupnost	CS

### KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

<b>Typ výrobku, konstrukce</b>	<b>Podlahy dřevěné dýhové</b>
Vzor	Monoplošný
Třídění dřeva	Premium
Povrchová úprava	Supermatný lak (3gloss)
Kartáčování	Ano
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	Podélná maxi+příčná minifáze
Nášlapná vrstva (mm)	0,6
Typ nášlapné vrstvy	Krájená dýha
Protitah, podkl. vrstva	Dýha
Nosič	HDF
Spoj	Zámek Unifit X

### TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Zátěžová třída	23/33
Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,073
FSC Certifikace	Na objednávku
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	Limitovaná doživotní záruka



Dlouhé a široké lamely ideální na podlahové vytápění




Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33 !



**UNIFIT X**  
PATENTED TECHNOLOGY



Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku



**TYPICKÉ  
TŘÍDĚNÍ**

Valley Oak Rustic Light

### FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST


Formát (mm)	10 x 233 x 2050
Balení (m <sup>2</sup> )	2,388
Počet lamel v balení	5
Hmotnost balení (kg)	19,2
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	44
Paleta (m <sup>2</sup> )	105,072
Hmotnost palety (kg)	861
Dostupnost	CS

### KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Typ výrobku, konstrukce	Podlahy dřevěné dýhové
Vzor	Monoplošný
Třídění dřeva	Rustic Light
Povrchová úprava	Supermatný lak (3gloss)
Kartáčování	Ano
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	Podélná maxi+příčná minifáze
Nášlapná vrstva (mm)	0,6
Typ nášlapné vrstvy	Krájená dýha
Protitah, podkl. vrstva	Dýha
Nosič	HDF
Spoj	Zámek Unifit X

### TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Zátěžová třída	23/33
Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,073
FSC Certifikace	Na objednávku
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	Limitovaná doživotní záruka



Dlouhé a široké lamely ideální na podlahové vytápění



Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33 !



Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku

ŘADA **Summit 06**

DŘEVINA **Walnut (Ořech)**

TŘÍDĚNÍ **Premium**



**TYPICKÉ  
TŘÍDĚNÍ**

Frozen Walnut Premium

### FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST


Formát (mm)	10 x 233 x 2050
Balení (m <sup>2</sup> )	2,388
Počet lamel v balení	5
Hmotnost balení (kg)	19,2
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	44
Paleta (m <sup>2</sup> )	105,072
Hmotnost palety (kg)	861
Dostupnost	CS

### KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

<b>Typ výrobku, konstrukce</b>	Podlahy dřevěné dýhové
Vzor	Monoplošný
Třídění dřeva	Premium
Povrchová úprava	Supermatný lak (3gloss)
Kartáčování	Ano
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	Podélná maxi+průčná minifáze
Nášlapná vrstva (mm)	0,6
Typ nášlapné vrstvy	Krájená dýha
Protitah, podkl. vrstva	Dýha
Nosič	HDF
Spoj	Zámek Unifit X

### TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Zátěžová třída	23/33
Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,073
FSC Certifikace	Na objednávku
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	Limitovaná doživotní záruka



Dlouhé a široké lamely ideální na podlahové vytápění



Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33 !



Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku



ŘADA **Swing 06**

DŘEVINA **Oak (Dub)**

TŘÍDĚNÍ **Premium**

## TYPICKÉ TŘÍDĚNÍ

European Oak Premium

### FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST


Formát (mm)	10 x 121 x 593
Balení (m <sup>2</sup> )	0,789
Počet lamel v balení	11 <i>(baleno zvlášť pravé a levé kusy)</i>
Hmotnost balení (kg)	6,9
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	126
Paleta (m <sup>2</sup> )	99,414
Hmotnost palety (kg)	884
Dostupnost	S

### KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

<b>Typ výrobku, konstrukce</b>	<b>Podlahy dřevěné dýhové</b>
Vzor	Monoplošný
Třídění dřeva	Premium
Povrchová úprava	Supermatný lak (3gloss)
Kartáčování	Ano
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	4 stranná minifáze
Nášlapná vrstva (mm)	0,6
Typ nášlapné vrstvy	Krájená dýha
Protitah, podkl. vrstva	Dýha
Nosič	HDF
Spoj	Zámek Unifit X

### TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Zátěžová třída	23/33
Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,073
FSC Certifikace	Na objednávku
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	Limitovaná doživotní záruka




Stylová rybina v čistém třídění, ideální na podlahové vytápění



Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33 !



Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku

ŘADA **Swing 06**

DŘEVINA **Smoked Walnut (Ořech)**

TŘÍDĚNÍ **Premium**



TYPICKÉ  
TŘÍDĚNÍ

Smoked Walnut

## FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST


Formát (mm)	10 x 121 x 593
Balení (m <sup>2</sup> )	0,789
Počet lamel v balení	11 <i>(baleno zvlášť pravé a levé kusy)</i>
Hmotnost balení (kg)	6,9
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	126
Paleta (m <sup>2</sup> )	99,414
Hmotnost palety (kg)	884
Dostupnost	S

## KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

<b>Typ výrobku, konstrukce</b>	Podlahy dřevěné dýhové
Vzor	Monoplošný
Třídění dřeva	Premium
Povrchová úprava	Supermatný lak (3gloss)
Kartáčování	Ano
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	4 stranná minifáze
Nášlapná vrstva (mm)	0,6
Typ nášlapné vrstvy	Krájená dýha
Protitah, podkl. vrstva	Dýha
Nosič	HDF
Spoj	Zámek Unifit X

## TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Zátěžová třída	23/33
Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,073
FSC Certifikace	Na objednávku
Doporučená pokládká	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	Limitovaná doživotní záruka



Stylová rybina  
v čistém třídění,  
ideální na podlahové  
vytápění




Vysoká odolnost  
proti vodě –  
testováno 12 hodin  
pod vodou



Supermatný  
povrch Titanium,  
vysoká komerční  
zátěž 33 !



**UNIFIT X**<sup>®</sup>  
PATENTED TECHNOLOGY



Hluboký kartáč, zámek  
Unifit X pro rychlejší  
pokládku

ŘADA **Classic 20**

DŘEVINA **Oak (Dub)**

TŘÍDĚNÍ **Select**

## TYPICKÉ TŘÍDĚNÍ

Ivory Oak Select

### FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST

Formát (mm)	10 x 148 x 1185
Balení (m <sup>2</sup> )	1,578
Počet lamel v balení	9
Hmotnost balení (kg)	13,5
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	66
Paleta (m <sup>2</sup> )	104,15
Hmotnost palety (kg)	910
Dostupnost	CS

### KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Typ výrobku, konstrukce	Podlahy dřevěné třívrstvé
Vzor	Plošný
Třídění dřeva	Select
Povrchová úprava	Matný lak (10gloss)
Kartáčování	Ano
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	4 stranná minifáze
Nášlapná vrstva (mm)	2
Typ nášlapné vrstvy	Řezaná dýha
Protitah, podkl. vrstva	Loupaná dýha
Nosič	HDF
Spoj	Zámek Unifit X

### TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Zátěžová třída	23/31
Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,07
FSC Certifikace	Na objednávku
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	15 let

Parketa za dobrou  
cenu v kartáči a laku

Široký výběr dubových  
barev a třídění

Vhodné pro podlahové  
vytápění

Zámek Unifit X  
pro jednoduchou  
pokládku

ŘADA **Classic 20**

DŘEVINA **Oak (Dub)**

TŘÍDĚNÍ **Rustic Light**



**TYPICKÉ  
TŘÍDĚNÍ**

Essence Oak Rustic Light

### FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST

Formát (mm)	10 x 148 x 1185
Balení (m <sup>2</sup> )	1,578
Počet lamel v balení	9
Hmotnost balení (kg)	13,5
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	66
Paleta (m <sup>2</sup> )	104,15
Hmotnost palety (kg)	910
Dostupnost	CS

### KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Typ výrobku, konstrukce	Podlahy dřevěné třívrstvé
Vzor	Plošný
Třídění dřeva	Rustic Light
Povrchová úprava	Matný lak (10gloss)
Kartáčování	Ano
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	4 stranná minifáze
Nášlapná vrstva (mm)	2
Typ nášlapné vrstvy	Řezaná dýha
Protitah, podkl. vrstva	Loupaná dýha
Nosič	HDF
Spoj	Zámek Unifit X

### TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Zátěžová třída	23/31
Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,07
FSC Certifikace	Na objednávku
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	15 let

Parketa za dobrou cenu v kartáči a laku

Široký výběr dubových barev a třídění

Vhodné pro podlahové vytápění

Zámek Unifit X pro jednoduchou pokládku

ŘADA **Classic 20**

DŘEVINA **Oak (Dub)**

TŘÍDĚNÍ **Rustic Nature**

**TYPICKÉ  
TŘÍDĚNÍ**

Essence Oak Rustic Nature

### FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST

Formát (mm)	10 x 148 x 1185
Balení (m <sup>2</sup> )	1,578
Počet lamel v balení	9
Hmotnost balení (kg)	13,5
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	66
Paleta (m <sup>2</sup> )	104,15
Hmotnost palety (kg)	910
Dostupnost	CS

### KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

<b>Typ výrobku, konstrukce</b>	<b>Podlahy dřevěné třívrstvé</b>
Vzor	Plošný
Třídění dřeva	Rustic Nature
Povrchová úprava	Matný lak (10gloss)
Kartáčování	Ano
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	4 stranná minifáze
Nášlapná vrstva (mm)	2
Typ nášlapné vrstvy	Řezaná dýha
Protitah, podkl. vrstva	Loupaná dýha
Nosič	HDF
Spoj	Zámek Unifit X

### TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Zátěžová třída	23/31
Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,07
FSC Certifikace	Na objednávku
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	15 let

Parketa za dobrou cenu v kartáči a laku

Široký výběr dubových barev a třídění

Vhodné pro podlahové vytápění

Zámek Unifit X pro jednoduchou pokládku



TYPICKÉ  
TŘÍDĚNÍ

Smoked Walnut Premium

### FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST

Formát (mm)	10 x 148 x 1185
Balení (m <sup>2</sup> )	1,578
Počet lamel v balení	9
Hmotnost balení (kg)	13,5
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	66
Paleta (m <sup>2</sup> )	104,15
Hmotnost palety (kg)	910
Dostupnost	CS

### KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA


Typ výrobku, konstrukce	Podlahy dřevěné třívrstvé
Vzor	Plošný
Třídění dřeva	Premium
Povrchová úprava	Matný lak (10gloss)
Kartáčování	Ano
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	4 stranná minifáze
Nášlapná vrstva (mm)	2
Typ nášlapné vrstvy	Řezaná dýha
Protitah, podkl. vrstva	Loupaná dýha
Nosič	HDF
Spoj	Zámek Unifit X

### TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Zátěžová třída	23/31
Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,07
FSC Certifikace	Na objednávku
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	15 let



Ořech za dobrou cenu  
v kartáči a matném laku



Vhodné pro podlahové  
vytápění



Zámek Unifit X  
pro jednoduchou pokládku

ŘADA **Deluxe+ 06**

DŘEVINA **History Oak (Dub)**

TŘÍDĚNÍ **Rustic Nature**



**TYPICKÉ  
TŘÍDĚNÍ**

History Oak Rustic Nature

### FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST


Formát (mm)	12 x 166 x 1810
Balení (m <sup>2</sup> )	2,103
Počet lamel v balení	7
Hmotnost balení (kg)	17,7
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	66
Paleta (m <sup>2</sup> )	138,798
Hmotnost palety (kg)	1185
Dostupnost	CS

### KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

<b>Typ výrobku, konstrukce</b>	<b>Podlahy dřevěné třívrstvé</b>
Vzor	Plošný
Třídění dřeva	Rustic Nature
Povrchová úprava	Supermatný lak (3gloss)
Kartáčování	Ano
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	Podélná maxi+příčná minifáze
Nášlapná vrstva (mm)	0,6
Typ nášlapné vrstvy	Krájená dýha
Protitah, podkl. vrstva	Dýha+korek
Nosič	HDF
Spoj	Zámek Unifit X

### TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Zátěžová třída	23
Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,109
FSC Certifikace	Na objednávku
Doporučená pokládka	Plovoucí
Záruka	Limitovaná doživotní záruka




+2 mm korek

Dlouhé lamely s výrazným podélným zkosením, integrovaná korková podložka



Patina historické léta používané podlahy

**UNIFIT X**<sup>®</sup>  
PATENTED TECHNOLOGY



Hluboký kartáč, zámek Unifit X, ideální pro podlahové vytápění