


## Technický list

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Nášlapná vrstva         | tloušťka: 0.6mm (1/32 inch)   |
| Rozměry                 | délka: 593mm (23 3/8 inch)<br>šířka: 121mm (4-3/4 inch)                     |
| Střed                   | tloušťka: 10mm (3/8 inch)<br>HDF  |
| Zkosená hrana           | 4 stranná minifáze (4x0,5mm)  |
| Stupeň lesku            | super matný (3%)  |
| Povrchová úprava        | kartáč  |
| Protitah                | dřevěná dýha  |
| Hustota                 | 850kg/m <sup>3</sup>  |
| Hmotnost/m <sup>2</sup> | 7kg   |
| Spojovací systém        | Unifit X  |
| Typ instalace           | plovoucí  |
| Standardní barvy        | <u>Oaks</u> : European, Ivory, Desert Oak<br><u>Walnuts</u> : Smoked Walnut |

## Složení:

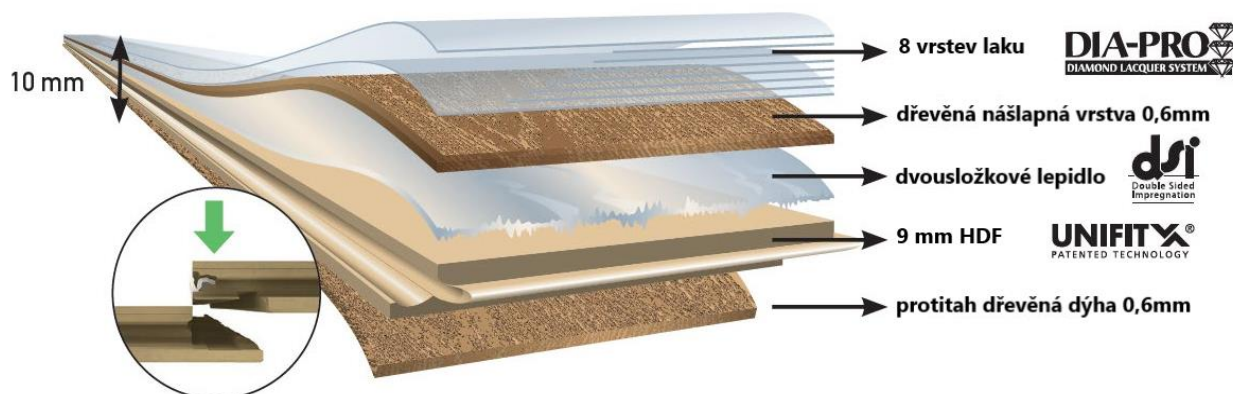

## Technická specifikace

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Klasifikace bytové zátěže      | 23   |
| Klasifikace komerční zátěže    | 33   |
| CE Certifikace                 | EN14342:2013   |
| Záruka                         | rezidenční použití: limitovaná celoživotní záruka<br>komerční použití: záruka 10 let       |
| Emise formaldehydu             | E1   |
| PCP (pentachlorofenol)         | neobsahuje   |
| Podlahové topení               | vysoká vhodnost s tepelným odporem 0.073m <sup>2</sup> K/W<br>pro minimální ztráty energie |
| Tepelný odpor                  | 0,073m <sup>2</sup> K/W  |
| Tepelná vodivost               | 0,14W/mK   |
| Reakce na oheň a tvoření kouře | Cfl-s1   |
| Údržba                         | týdenní čištění s 'Par-ky wood floor cleaner'  |

## Balení

|        |  |
|--------|--|
| Balení | 11 lamel (balení obsahuje buďto pravé, nebo levé lamely)<br>m <sup>2</sup> 0,789 m <sup>2</sup> (8.49 sq.ft)<br>hmotnost brutto 6,9kg (15 lbs) |
| Paleta | 126 balení<br>m <sup>2</sup> 99,41m <sup>2</sup> (1070 sq.ft)<br>hmotnost brutto 883,4kg (1948 lbs)  |

