


Technický list

Nášlapná vrstva	tloušťka: 2mm (5/64inch)
Rozměry	délka: 1935mm (76 1/8 inch) šířka: 195mm (7 5/8 inch) tloušťka: 12mm (1/2 inch)
Střed	HDF
Zkosená hrana	4 stranná minifáze (0.5mm)
Stupeň lesku	matný (10%)
Povrchová úprava	kartáč
Protitah	dřevěná dýha + korek
Hustota	>850kg/m ³
Hmotnost/m ²	10kg
Spojovací systém	Unifit X
Typ instalace	plovoucí
Standardní barvy	<u>Oaks</u> : Essence, Ivory, Desert, Silk Oak

Složení:

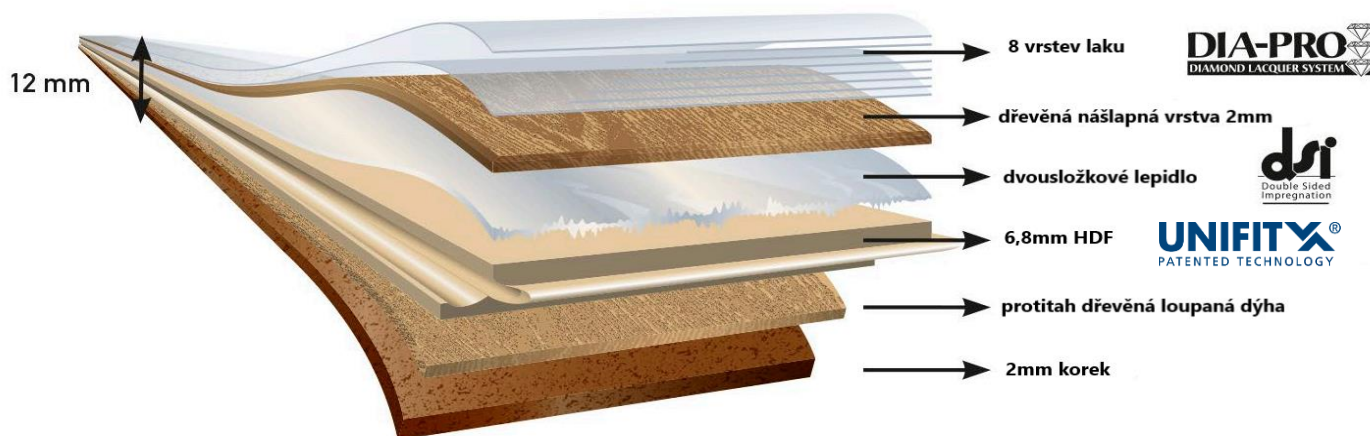

Technická specifikace

Klasifikace bytové zátěže	22
Klasifikace komerční zátěže	31
CE Certifikace	EN14342:2005+A1:2008
Záruka	rezidenční použití: 15 let komerční použití v nízké zátěži : 5 let
Emise formaldehydu	E1
PCP (pentachlorofenol)	neobsahuje
Podlahové topení	vhodné, ale pro celoplošné lepení
Tepelný odpor	0,100m ² K/W
Tepelná vodivost	0,11W/mK
Reakce na oheň a tvoření kouře	Dfl-s1
Údržba	týdenní čištění s 'Par-ky wood floor cleaner'

Balení

Balení	6 lamel m ² 2,264m ² (24.37 sq.ft) hmotnost brutto 18,80kg (41.45 lbs)
Paleta	50 balení m ² 113,20m ² (1218 sq.ft) hmotnost brutto 960kg (2116 lbs)

