


KOLLEKTION CLASSIC

Produktaufbau und technische Daten

3-Schicht Fertigparkett mit 4 bzw. 2-seitiger Fase

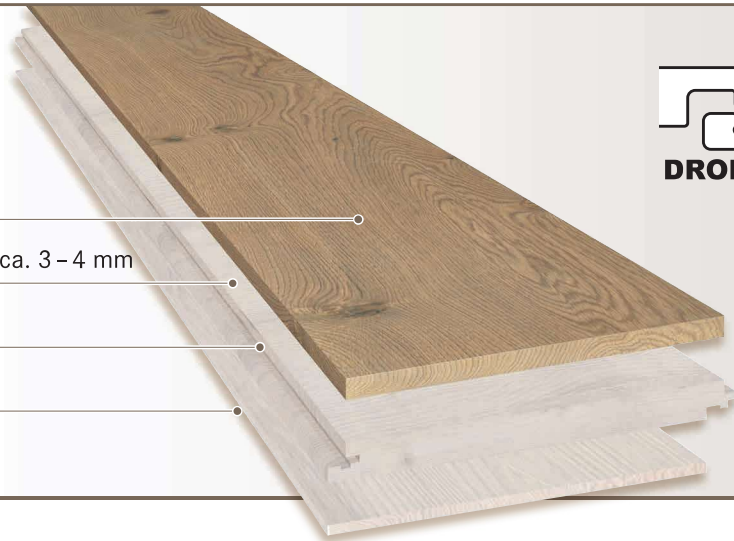

Oxidativ geölte Oberfläche

Nutzschicht aus Eiche, Lärche, Walnuss ca. 3 – 4 mm

Pappel Mittellage 9 mm

Pappel Gegenzug 2 mm

Drop Down Klickverbindung

Spezifikation

Klassische Eiche Landhausdielen 1-Stab
Klassische Lärche Landhausdielen 1-Stab
Walnuss Landhausdielen 1-Stab

Sortierung

Natur: nahezu astfreie Sortierung, fast ohne Splint
Standard: wenige Äste, im Prinzip ohne Splint
Rustikal: astige Sortierung mit Splintanteil
Country: sehr astige Sortierung, mit geringem Splintanteil
Mix-Sortierung Royal

Oberfläche

Öl-beschichtet mit Naturöl oxidativ. Transparent geölt mit SafeTOP® Technologie (oxidativ).

Wärmeleitfähigkeit

0,14 W/mK

Wärmedurchlasswert

0,12 m² K/W

Verpackungseinheiten	Kollektion Classic		
<i>14 x 190 x 1.860mm</i>	8 Stück	= 1 Paket	= 2,827 m ²
	40 Pakete	= 1 Palette	= 113,088 m ²
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.357,056 m ²
	24 Paletten	= 40' Container	= 2.714,112 m ²
<i>14 x 190 x 1.900mm</i>	8 Stück	= 1 Paket	= 2,888 m ²
	40 Pakete	= 1 Palette	= 115,520 m ²
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.386,240 m ²
	24 Paletten	= 40' Container	= 2.772,480 m ²
<i>15 x 189 x 1.860mm</i>	8 Stück	= 1 Paket	= 2,812 m ²
	40 Pakete	= 1 Palette	= 112,493 m ²
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.349,914 m ²
	24 Paletten	= 40' Container	= 2.699,828 m ²



SafeTop® Technologie steht für höchste Ansprüche an Oberflächenveredelung. Es ist die perfekte Beschichtung für den Wunsch nach echter Rohholzoptik. Die oxidativ geölte Oberfläche ist extrem matt und erhält dadurch eine natürliche Optik ganz ohne Anfeuerung. Der Boden ist wohnfertig geölt und kann nach der Verlegung sofort begangen werden.