

ŘADA **BURGHLEY WIDEPLANK**

DŘEVINA **Oak (Dub)**

TŘÍDĚNÍ **Classic**



**TYPICKÉ
TŘÍDĚNÍ**

Oak Classic (Dub), bílý oxidativní olej

FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST

Formát (mm)	14 x 180 x 2200
Balení (m ²)	2,77
Počet lamel v balení	7
Hmotnost balení (kg)	22,16
Obsah balení	Max. 12,5% kratiny v balení
Počet balení na paletě	40
Paleta (m ²)	110,8
Hmotnost palety (kg)	886,4
Dostupnost	S

KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Typ výrobku, konstrukce	Podlahy dřevěné třívrstvé
Vzor	Plošný
Třídění dřeva	Classic
Povrchová úprava	Bílý oxidativní olej
Kartáčování	Ano lehce
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	Podélná maxifáze
Nášlapná vrstva (mm)	2,5
Typ nášlapné vrstvy	Řezaná dýha
Protitah, podkl. vrstva	Loupaná dýha
Nosič	Laťkový střed
Spoj	Zámek G5

TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m ² K/W	0,125
FSC Certifikace	Ano
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	2 roky

Klidné třídění dubu
Classic s občasnými
markanty, suky

2,5 mm nášlap,
podélná fáze

Matné laky nebo
oxidativní oleje,
zámek G5

Vhodné pro
podlahové vytápění

ŘADA **BURGHLEY WIDEPLANK**

DŘEVINA **Oak (Dub)**

TŘÍDĚNÍ **Trend**



**TYPICKÉ
TŘÍDĚNÍ**

Oak Capuccino Trend (Dub), extra bílý matný lak

FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST

Formát (mm)	14 x 180 x 2200
Balení (m ²)	2,77
Počet lamel v balení	7
Hmotnost balení (kg)	22,16
Obsah balení	Max. 12,5% kratiny v balení
Počet balení na paletě	40
Paleta (m ²)	110,8
Hmotnost palety (kg)	886,4
Dostupnost	CS

KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Typ výrobku, konstrukce	Podlahy dřevěné třívrstvé
Vzor	Plošný
Třídění dřeva	Trend
Povrchová úprava	Extra bílý matný lak
Kartáčování	Ano
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	4 stranná maxifáze
Nášlapná vrstva (mm)	2,5
Typ nášlapné vrstvy	Řezaná dýha
Protitah, podkl. vrstva	Loupaná dýha
Nosič	Laťkový střed
Spoj	Zámek G5

TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m ² K/W	0,125
FSC Certifikace	Ano
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	2 roky

Živé třídění dubu
Trend v atraktivních
barvách

2,5 mm nášlap,
podélná nebo
čtyřstranná fáze

Matné laky,
zámek G5

Vhodné pro
podlahové vytápění

ŘADA BURGHELEY WIDEPLANK
DŘEVINA Ash (Jasan jádrový)
TŘÍDĚNÍ Classic

TYPICKÉ TŘÍDĚNÍ

Ash Classic (Jasan jádrový), bílý matný lak

FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST

Formát (mm)	14 x 180 x 2200
Balení (m ²)	2,77
Počet lamel v balení	7
Hmotnost balení (kg)	22,16
Obsah balení	Max. 12,5% kratiny v balení
Počet balení na paletě	40
Paleta (m ²)	110,8
Hmotnost palety (kg)	886,4
Dostupnost	CS

KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Typ výrobku, konstrukce	Podlahy dřevěné třívrstvé
Vzor	Plošný
Třídění dřeva	Classic
Povrchová úprava	Bílý matný lak
Kartáčování	Ano lehce
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	Podélná maxifáze
Nášlapná vrstva (mm)	2,5
Typ nášlapné vrstvy	Řezaná dýha
Protitah, podkl. vrstva	Loupaná dýha
Nosič	Laťkový střed
Spoj	Zámek G5

TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m ² K/W	0,125
FSC Certifikace	Ano
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	2 roky

 Třídění Classic
s výrazným jádrem

 2,5 mm nášlap,
podélná fáze


Bílý matný lak

 Vhodné pro
podlahové vytápění

ŘADA **MOLALOC+ RUSTICA WIDEPLANK**

DŘEVINA **Oak (Dub)**

TŘÍDĚNÍ **Living**

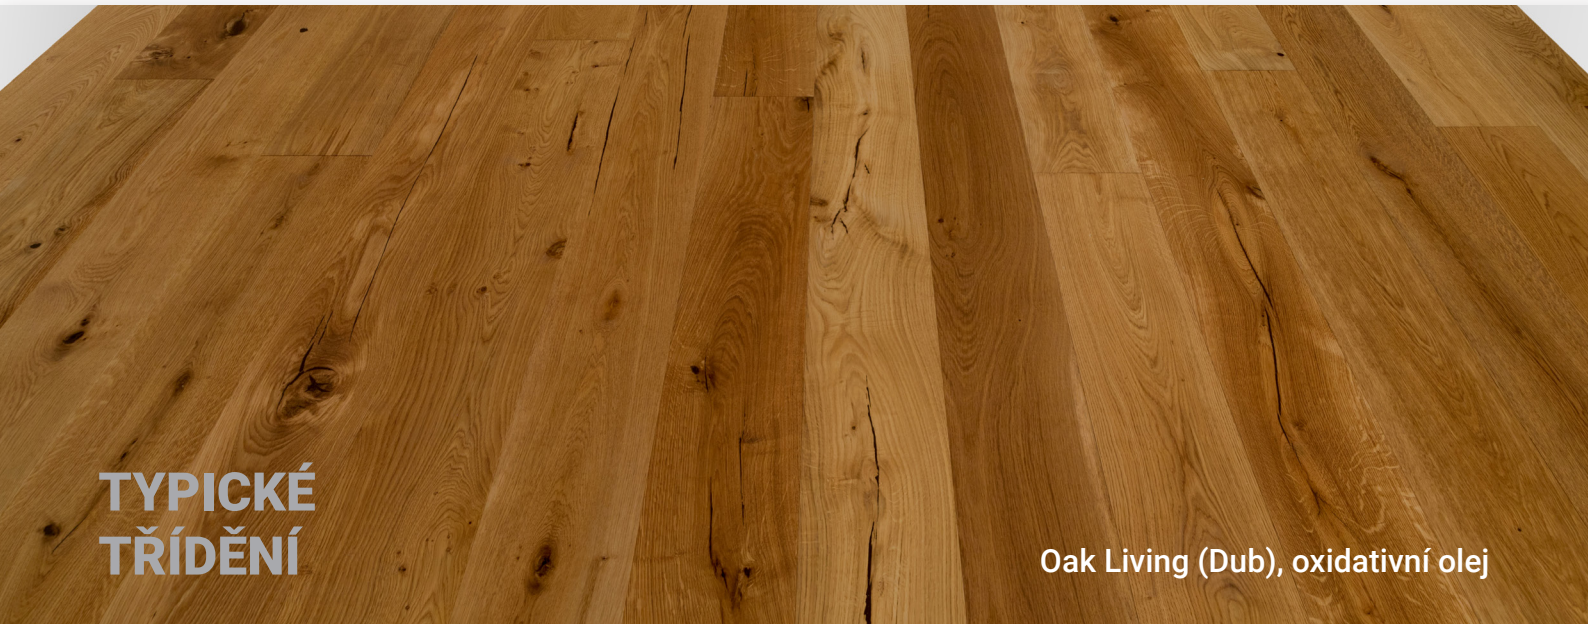

**TYPICKÉ
TŘÍDĚNÍ**

Oak Living (Dub), oxidativní olej

**FORMÁT, BALENÍ,
DOSTUPNOST**

Formát (mm)	14 x 190 x 1830
Balení (m ²)	2,09
Počet lamel v balení	6
Hmotnost balení (kg)	16,72
Obsah balení	Max. 12,5% kratiny v balení
Počet balení na paletě	55
Paleta (m ²)	114,95
Hmotnost palety (kg)	919,6
Dostupnost	CS

**KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

Typ výrobku, konstrukce	Podlahy dřevěné třívrstvé
Vzor	Plošný
Třídění dřeva	Living
Povrchová úprava	Oxidativní olej
Kartáčování	Ano
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	4 stranná maxifáze
Nášlapná vrstva (mm)	3,5
Typ nášlapné vrstvy	Řezaná dýha
Protitah, podkl. vrstva	Loupaná dýha
Nosič	Laťkový střed
Spoj	Zámek G5

**TECHNICKÉ PARAMETRY,
POKLÁDKA, ZÁRUKA**

Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m ² K/W	0,125
PEFC Certifikace	Ano
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	2 roky

Rustikální evropský dub s výrazným charakterem za skvělou cenu

Střední a velké suky s tmavým tmelením

3,5 mm nášlap, čtyřstranná fáze

Oxidativní a bílý oxidativní olej, zámek G5

Vhodné pro podlahové vytápění

ŘADA **MOLALOC+ OLD FASHION WIDEPLANK**

DŘEVINA **Oak (Dub)**

TŘÍDĚNÍ **Living**

**TYPICKÉ
TŘÍDĚNÍ**

Oak Colchester Living (Dub), oxidativní olej

FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST

Formát (mm)	14 x 190 x 1900
Balení (m ²)	2,89
Počet lamel v balení	8
Hmotnost balení (kg)	23,12
Obsah balení	Max. 12,5% kratiny v balení
Počet balení na paletě	40/45
Paleta (m ²)	115,6/130,05
Hmotnost palety (kg)	924,8/1040,4
Dostupnost	CS

KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Typ výrobku, konstrukce	Podlahy dřevěné třívrstvé
Vzor	Plošný
Třídění dřeva	Living
Povrchová úprava	Oxidativní olej, trhliny, postaršený
Kartáčování	Ano
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	4 stranná maxifáze
Nášlapná vrstva (mm)	3
Typ nášlapné vrstvy	Řezaná dýha
Protitah, podkl. vrstva	Loupaná dýha
Nosič	Laťkový střed
Spoj	Zámek G5

TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA


Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m ² K/W	0,125
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	2 roky

Dub Colchester s tmavou patinou, kartáčem a černě tmelenými suky a trhlinami

Nášlap 3 mm

Oxidativní olej, čtyřstranná fáze, zámek G5

Vhodné pro podlahové vytápění

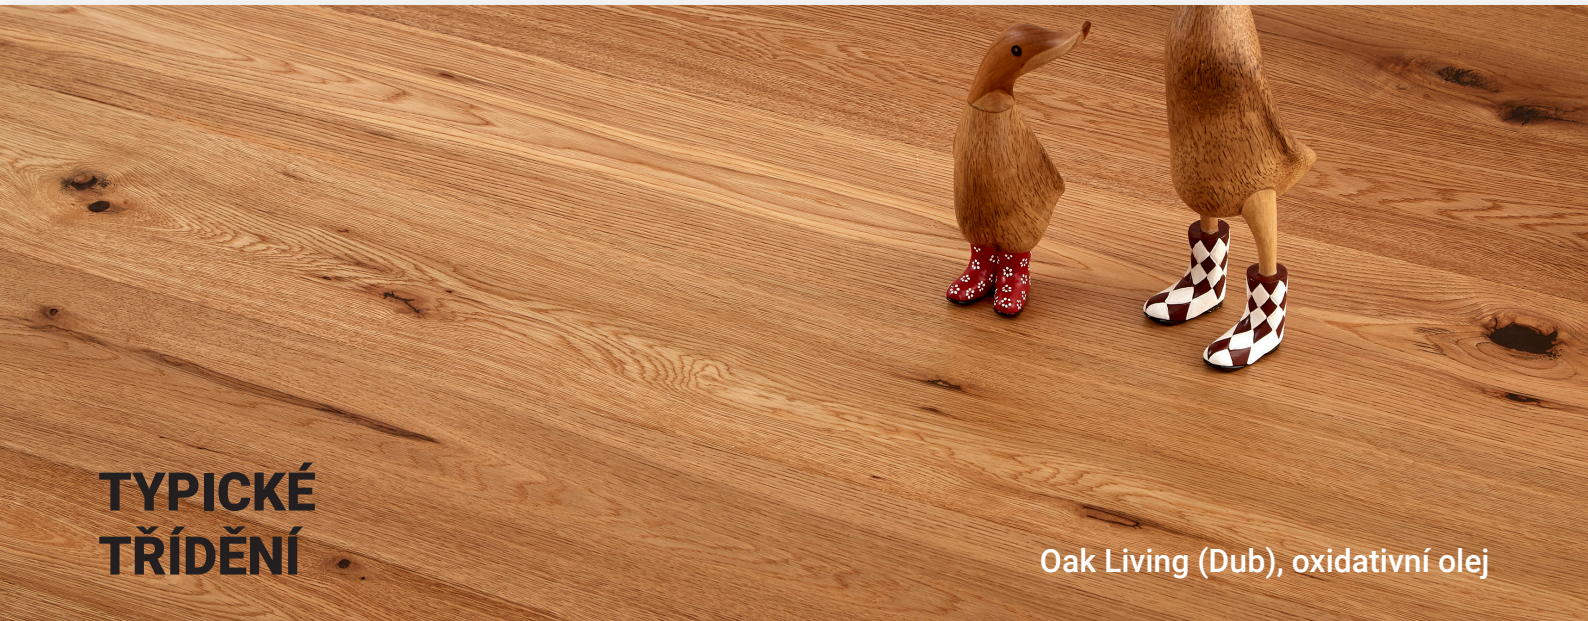

**TYPICKÉ
TŘÍDĚNÍ**

Oak Living (Dub), oxidativní olej

**FORMÁT, BALENÍ,
DOSTUPNOST**

Formát (mm)	14 x 190 x 1900
Balení (m ²)	2,89
Počet lamel v balení	8
Hmotnost balení (kg)	23,12
Obsah balení	Max. 12,5% kratiny v balení
Počet balení na paletě	40/45
Paleta (m ²)	115,6/130,05
Hmotnost palety (kg)	924,8/1040,4
Dostupnost	CS

**KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

Typ výrobku, konstrukce	Podlahy dřevěné třívrstvé
Vzor	Plošný
Třídění dřeva	Living
Povrchová úprava	Oxidativní olej
Kartáčování	Ano
Ruční hoblování	Ano
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	4 stranná maxifáze
Nášlapná vrstva (mm)	3
Typ nášlapné vrstvy	Řezaná dýha
Protitah, podkl. vrstva	Loupaná dýha
Nosič	Laťkový střed
Spoj	Zámek G5

**TECHNICKÉ PARAMETRY,
POKLÁDKA, ZÁRUKA**

Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m ² K/W	0,125
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	2 roky

Dub Living s ručně
hoblovaným
povrchem a kartáčem

Nášlap 3 mm

Oxidativní olej,
čtyřstranná fáze,
zámek G5

Vhodné pro
podlahové vytápění

ŘADA **MOLALOC+ OLD FASHION WIDEPLANK**

DŘEVINA **Walnut (Ořech)** TŘÍDĚNÍ **Living**



**TYPICKÉ
TŘÍDĚNÍ**

Walnut Edingburgh Living (Ořech), oxidativní olej

FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST

Formát (mm)	15 x 189 x 1860
Balení (m ²)	2,81
Počet lamel v balení	8
Hmotnost balení (kg)	22,45
Obsah balení	Max. 12,5% kratiny v balení
Počet balení na paletě	40/45
Paleta (m ²)	112,4/126,45
Hmotnost palety (kg)	899,2/1011,6
Dostupnost	CS

KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Typ výrobku, konstrukce	Podlahy dřevěné třívrstvé
Vzor	Plošný
Třídění dřeva	Living
Povrchová úprava	Oxidativní olej
Kartáčování	Ano hluboké
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	4 stranná maxifáze
Nášlapná vrstva (mm)	4
Typ nášlapné vrstvy	Řezaná dýha
Protitah, podkl. vrstva	Loupaná dýha
Nosič	Laťkový střed
Spoj	Zámek G5

TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m ² K/W	0,13
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	2 roky

Ořech Edingburgh s velmi hlubokým kartáčem, 4 mm nášlapem

Oxidativní olej, čtyřstranná fáze, zámek G5

Vhodné pro podlahové vytápění

ŘADA **SANDGATE WIDEPLANK**

DŘEVINA **Oak (Dub)**

TŘÍDĚNÍ **Living**



**TYPICKÉ
TŘÍDĚNÍ**

Oak Living (Dub), přírodní tvrdvoskový olej

FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST

Formát (mm)	15 x 260 x 2200
Balení (m ²)	3,43
Počet lamel v balení	6
Hmotnost balení (kg)	30,87
Obsah balení	Max. 12,5% kratiny v balení
Počet balení na paletě	40
Paleta (m ²)	137,2
Hmotnost palety (kg)	1234,8
Dostupnost	CS

KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Typ výrobku, konstrukce	Podlahy dřevěné třívrstvé
Vzor	Plošný
Třídění dřeva	Living
Povrchová úprava	Přírodní tvrdvoskový olej
Kartáčování	Ano
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	4 stranná maxifáze
Nášlapná vrstva (mm)	4
Typ nášlapné vrstvy	Řezaná dýha
Protitah, podkl. vrstva	Loupaná dýha
Nosič	Laťkový střed
Spoj	Zámek G5

TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m ² K/W	0,13
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	2 roky

Extra široké
prkno
260 mm

Vybraný
rustikální
evropský dub
s minimem
běli a živým
tříděním

Střední i větší
suky, hnědé
tmelení

4 mm nášlap,
čtyřstranná
fáze

Tvrdvoskový
přírodní a bílý
oxidativní olej,
zámek G2

Vhodné pro
podlahové
vytápění

ŘADA **CAMBRIDGE**

DŘEVINA **Oak (Dub)**

TŘÍDĚNÍ **Living**



**TYPICKÉ
TŘÍDĚNÍ**

Oak Living (Dub), bílý oxidativní olej

**FORMÁT, BALENÍ,
DOSTUPNOST**

Formát (mm)	15 x 190 x 760
Balení (m ²)	1,16
Počet lamel v balení	8 baleno zvlášť pravé a levé kusy
Hmotnost balení (kg)	7,54
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	48
Paleta (m ²)	55,68
Hmotnost palety (kg)	361,92
Dostupnost	CS

**KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

Typ výrobku, konstrukce	Podlahy dřevěné třívrstvé
Vzor	Plošný
Třídění dřeva	Living
Povrchová úprava	Bílý oxidativní olej
Kartáčování	Ne
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	4 stranná maxifáze
Nášlapná vrstva (mm)	3
Typ nášlapné vrstvy	Řezaná dýha
Protitah, podkl. vrstva	Překližka
Nosič	Překližka
Spoj	Pero-drážka

**TECHNICKÉ PARAMETRY,
POKLÁDKA, ZÁRUKA**

Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m ² K/W	0,13
FSC Certifikace	Ano
Doporučená pokládka	Celoplošné lepení
Záruka	2 roky

Pro pokládku do rybiny většího formátu

Lehce až středně rustikální evropský dub s minimem běli

Občasné malé suky s tmavým tmelením

3 mm nášlap na překližce k celoplošnému lepení, čtyřstranná fáze

Přírodní a bílý oxidativní olej, pero-drážka

Vhodné pro podlahové vytápění

ŘADA **MOLALOC+ WIDEPLANK**

DŘEVINA **Ash (Jasan)**

TŘÍDĚNÍ **Classic**



TYPICKÉ TŘÍDĚNÍ

Ash Classic (Jasan), bílý matný lak

FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST

Formát (mm)	15 x 189 x 1860
Balení (m ²)	2,81
Počet lamel v balení	8
Hmotnost balení (kg)	22,48
Obsah balení	Max. 12,5% kratiny v balení
Počet balení na paletě	40
Paleta (m ²)	112,4
Hmotnost palety (kg)	899,2
Dostupnost	CS

KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Typ výrobku, konstrukce	Podlahy dřevěné třívrstvé
Vzor	Plošný
Třídění dřeva	Classic
Povrchová úprava	Bílý matný lak
Kartáčování	Ne
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	Podélná maxifáze
Nášlapná vrstva (mm)	3,6
Typ nášlapné vrstvy	Řezaná dýha
Protitah, podkl. vrstva	Loupaná dýha
Nosič	Laťkový střed
Spoj	Zámek G5

TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m ² K/W	0,13
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	2 roky

Čisté jasaný s velmi klidným tříděním

Pouze ojedinělá malá očka a suky

3,6 mm nášlap, podélná fáze

Bílý oxidativní olej a bílý matný lak, zámek G5

Vhodné pro podlahové vytápění

ŘADA **MOLALOC+ WIDEPLANK**

DŘEVINA **Oak (Dub)**

TŘÍDĚNÍ **Living**

TYPICKÉ
TŘÍDĚNÍ

Oak Living (Dub) kouřový, oxidativní olej

FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST

Formát (mm)	15 x 190 x 1900
Balení (m ²)	2,89
Počet lamel v balení	8
Hmotnost balení (kg)	23,12
Obsah balení	Max. 12,5% kratiny v balení
Počet balení na paletě	40
Paleta (m ²)	115,6
Hmotnost palety (kg)	924,8
Dostupnost	CS

KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Typ výrobku, konstrukce	Podlahy dřevěné třívrstvé
Vzor	Plošný
Třídění dřeva	Living
Povrchová úprava	Oxidativní olej, kouřový
Kartáčování	Ano
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	Podélná maxifáze
Nášlapná vrstva (mm)	3
Typ nášlapné vrstvy	Řezaná dýha
Protitah, podkl. vrstva	Loupaná dýha
Nosič	Laťkový střed
Spoj	Zámek G5

TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m ² K/W	0,13
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	2 roky

Exkluzivní
středně hnědý
rustikální
kouřový Dub
Living

Střední až
větší suky, tmavé
tmelení

3 mm nášlap,
čtyřstanná fáze

Oxidativní olej,
zámek G5

Vhodné pro
podlahové
vytápění

ŘADA MOLALOC PLUS+ PARQUET
DŘEVINA Oak (Dub)
TŘÍDĚNÍ Classic

TYPICKÉ TŘÍDĚNÍ

Oak Classic (Dub), matný lak

FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST

Formát (mm)	14 x 182 x 2190
Balení (m ²)	3,19
Počet lamel v balení	8
Hmotnost balení (kg)	25,52
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	40
Paleta (m ²)	127,6
Hmotnost palety (kg)	1020,8
Dostupnost	CS

KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Typ výrobku, konstrukce	Podlahy dřevěné třívrstvé
Vzor	3-pásový
Třídění dřeva	Classic
Povrchová úprava	Matný lak
Kartáčování	Ne
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	Ne
Nášlapná vrstva (mm)	3,6
Typ nášlapné vrstvy	Řezaná dýha
Protitah, podkl. vrstva	Loupaná dýha
Nosič	Laťkový střed
Spoj	Zámek G5

TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m ² K/W	0,125
FSC Certifikace	Ano
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	2 roky

 Kolekce třípásů
ve středním třídění
Classic

 Pouze malé suky
a očka

3,6 mm nášlap

 Matné laky
a oxidativní oleje,
zámek G5

ŘADA **PARQUET LOC**

DŘEVINA **Oak (Dub)**

TŘÍDĚNÍ **Living**



**TYPICKÉ
TŘÍDĚNÍ**

Oak Living (Dub), bílý oxidativní olej

FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST

Formát (mm)	13,3 x 182 x 2190
Balení (m ²)	3,6
Počet lamel v balení	9
Hmotnost balení (kg)	25,52
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	40
Paleta (m ²)	144
Hmotnost palety (kg)	1008
Dostupnost	S

KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Typ výrobku, konstrukce	Podlahy dřevěné třívrstvé
Vzor	3-pásový
Třídění dřeva	Living
Povrchová úprava	Bílý oxidativní olej
Kartáčování	Ne
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	Ne
Nášlapná vrstva (mm)	2,7
Typ nášlapné vrstvy	Řezaná dýha
Protitah, podkl. vrstva	Loupaná dýha
Nosič	Laťkový střed
Spoj	Zámek G2

TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m ² K/W	0,12
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	2 roky

Evropský dub v živém třídění living s občasným výskytem běli

Zdravá i černá očka a malé suky povoleny

2,7 mm dubový nášlap Oxidativní oleje

ŘADA **MOLALOC PLUS+ PARQUET** DŘEVINA **Ash (Jasan lehce jádrový)** TŘÍDĚNÍ **Classic**



TYPICKÉ TŘÍDĚNÍ

Ash (Jasan lehce jádrový), bílý matný lak

FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST

Formát (mm)	14 x 182 x 2190
Balení (m ²)	3,19
Počet lamel v balení	8
Hmotnost balení (kg)	25,52
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	40
Paleta (m ²)	127,6
Hmotnost palety (kg)	1020,8
Dostupnost	CS

KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Typ výrobku, konstrukce	Podlahy dřevěné třívrstvé
Vzor	3-pásový
Třídění dřeva	Classic
Povrchová úprava	Matný lak
Kartáčování	Ne
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	Ne
Nášlapná vrstva (mm)	3,6
Typ nášlapné vrstvy	Řezaná dýha
Protitah, podkl. vrstva	Loupaná dýha
Nosič	Laťkový střed
Spoj	Zámek G5

TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m ² K/W	0,125
FSC Certifikace:	Ano
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	2 roky

Jádrový jasan
ve středním třídění
Classic

Pouze malé suky
a očka

3,6 mm nášlap

Bílý matný lak,
zámek G5