

## Pro06




### Technický list

Nášlapná vrstva	tloušťka: 0,6 mm (1/32 inch)
Rozměry	délka: 1203mm (47 23/64 inch)
	šířka: 190mm (7 31/64 inch)
	tloušťka: 7,2mm (9/32 inch)
Střed	HDF
Zkosená hrana	kartáčování: 4 stranná minifáze (4x0,5mm) bez kartáčování: podélná minifáze a příčná mikrofáze (2x0,5mm + 2x0,1mm)
Stupeň lesku	kartáčování: matný lak (10 gloss) bez kartáčování: hedvábný lesk (20 gloss)
Povrchová úprava	kartáčování / bez kartáčování
Protitah	dřevěná dýha
Hustota	>950kg/m <sup>3</sup>
Hmotnost/m <sup>2</sup>	7kg
Spojovací systém	Uniclic
Typ instalace	plovoucí nebo celoplošné lepení
Standardní barvy	<u>Trendy Oaks</u> : European, Ivory, Umber, Milk, Desert, Manhattan, Antique, Chocolate <u>Character Woods</u> : Smoked Walnut

### Složení

#### Pro06

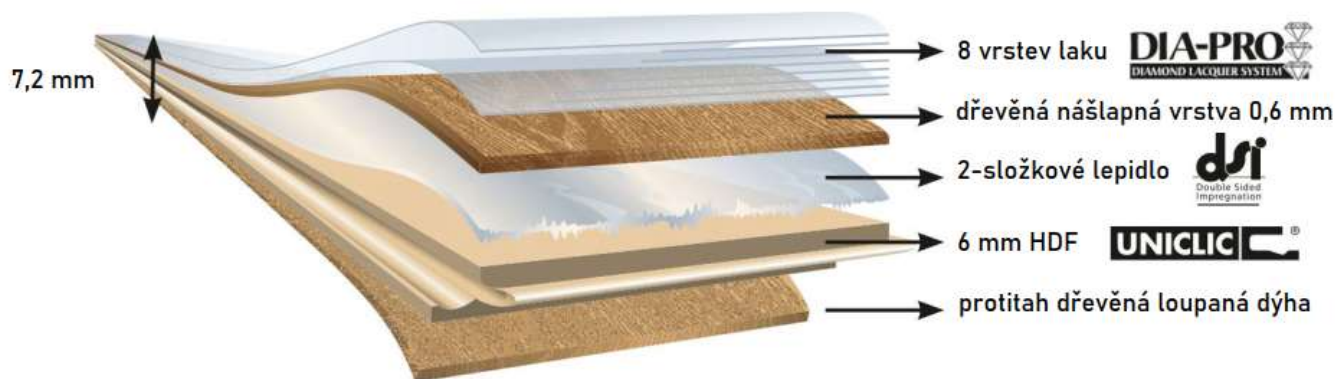

## Technická specifikace

Klasifikace bytové zátěže	23
Klasifikace komerční zátěže	31
CE certifikace	EN14342:2013
Záruka	kartáčování 15 let, bez kartáčování 20 let
Emise formaldehydu	E1
PCP (pentachlorofenol)	neobsahuje
Podlahové topení	vysoká vhodnost s tepelných odporem 0,043m <sup>2</sup> K/W pro minimální odpad energie
Tepelný odpor	0,043m <sup>2</sup> K/W
Tepelná vodivost	0,203W/mK
Reakce na oheň a tvoření kouře	Cfl-s1
Údržba	týdenní čištění s 'Par-ky wood floor cleaner'

## Balení

Balení	11 lamel m <sup>2</sup> 2,514m <sup>2</sup> (27.06 sq.ft) hmotnost brutto 16,3kg (35.94 lbs)
Paleta	65 balení m <sup>2</sup> 163,41m <sup>2</sup> (1758,93 sq.ft) hmotnost brutto 1073,50kg (2366.66 lbs)

