


SUMMIT

TECHNICKÝ LIST

OBECNÉ

Nášlapná vrstva	Tloušťka: 0.6 mm
Rozměry	Délka: 2050 mm
	Šířka: 233 mm
	Tloušťka: 10 mm
Střed	HDF
Zkosená hrana	Čtyřstranná fáze (2xmaxi + 2xmini)
Povrchová úprava	Supermatný lak, 8 vrstev
Stupeň lesku	Super matný (3% +/-1)
Struktura	Kartáčování
Protitah	Dřevěná dýha 0,6 mm
Hustota	850 kg/m ³
Plošná hmotnost	9.5 kg/m ²
Zámkový systém	Unifit X®
Typ pokládky	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Standartní barvy	Natural Oak rustic light, Natural Oak premium, Ivory Oak premium, Ivory Oak rustic light, Silk Oak rustic light, Manhattan Oak rustic light, Sahara Oak rustic light, Hazel Oak rustic light, Frozen Walnut premium
	Další barvy na poptávku

SKLADBA VÝROBKU

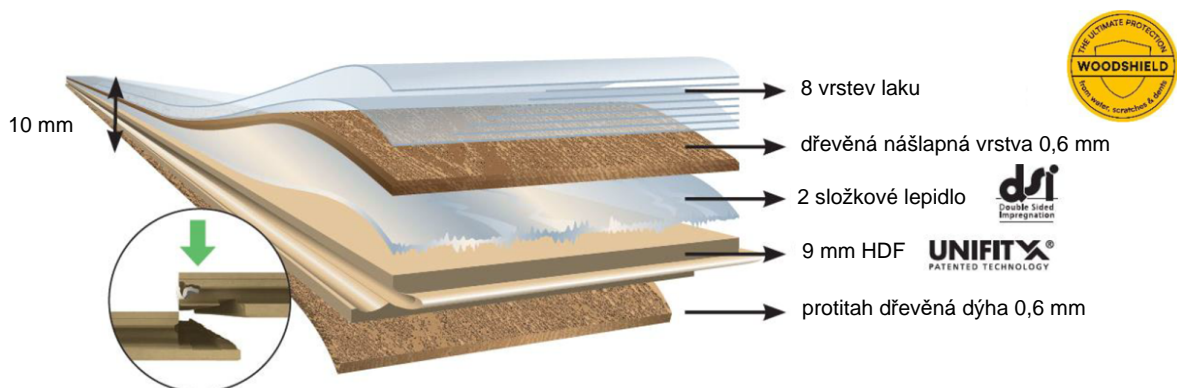

BALENÍ

Balení	5 lamel - obsah 2,388 m ² – hmotnost brutto 21,1 kg
Paleta	44 balení – obsah 105,08 m ² – hmotnost brutto 947 kg

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Klasifikace bytové zátěže	23
Klasifikace komerční zátěže	33
CE Certifikace	EN14342
Záruka	Bytové použití: Limitovaná celoživotní záruka, Komerční použití 10 let
Emise formaldehydu	E1
PCP (pentachlorfenol)	Neobsahuje
Podlahové topení	Vysoká vhodnost s tepelným odporem 0.073 m ² K/W, minimální ztráta energie
Podlahové chlazení	Vhodné
Tepelný odpor	0,073 m ² K/W
Tepelná vodivost	0,14 W/mK
Reakce na oheň a tvoření kouře	Cfl-s1
Udržitelnost	PEFC certified (FSC® certifikace na vyžádání)
Údržba	Týdenní čištění přípravkem Parky wood floor cleaner



Testování výrobku Eurofins

Francouzské nařízení o těkavých organických sloučeninách (VOC)



Degree of March 2011 (DevIII01903D) and Arrêté of April 2011 (DEVL 1104875A) modified in February 2012 (DEVLI33129A)

Francouzské nařízení CMR komponenty



Regulation of April and May 2009 (DEVP0908633A and DEVP0910046A) DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n.183 del 6 agosto 2022

Italský CAM Edilizia



Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (June 2021)

ABG/AgBB



Royal decree of May 2014 (C-2014/24239)

Belgické nařízení



Indoor Air Comfort 9.0 of June 2023

Indoor Air Comfort



Indoor Air Comfort GOLD 9.0 of June 2023

Indoor Air Comfort Gold



BREEAM International New Construction v.6.0 (2021)

BREEAM Mezinárodní

Vzorná úroveň

BREEAM-NOR v.6.I New Construction (2023)

BREEAM NOR

Vzorná úroveň

Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council

EU Taxonomie



LEED v4.I BETA for Building Design and Construction (February 2024)

LEED v4.I BETA (mimo U.S.)



PARKY®

wood flooring's finest

Decospan nv. Industriezone Grensland
Lageweg 33, 8930 Menen - Belgium
tel. +32 56 52 88 49 - info@par-ky.com
www.parky.com

MADE IN BELGIUM

DECOSPAN.